

Moteur mazin COUACH } 4/5 cv - Type B D I

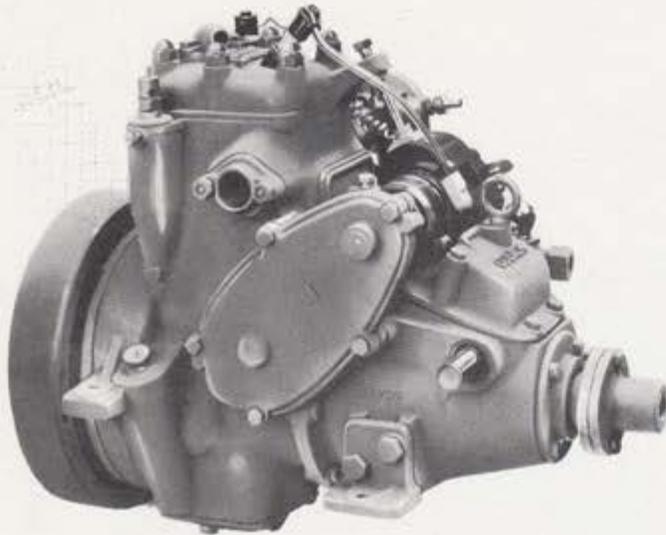


TABLEAU DE PUISSANCE ET CONSOMMATION

T/M	CV	Litres heures
800	3,4	1,15
1000	4,2	1,4
1200	4,6	1,7
1400	5	2

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR monocylindrique, alésage 80, course 90, cylindrée 0 litre 452.

Poids du groupe moteur : 92 kilos

BLOC CYLINDRE en fonte, chemisé avec porte de détartrage de la chemise d'eau.

CULASSE rapportée, facilement démontable pour l'inspection du piston et des soupapes.

SOUPAPES en acier inoxydable à haute résistance.

ARBRE A CAMES en acier nickel-chrome traité, reciflé, cames à profil silencieux.

VILEBREQUIN extrêmement robuste en acier matricé avec contrepoids d'équilibrage.

PISTON à quatre segments dont 1 racleurs d'huile.

BIELLE en acier matricé à haute résistance et réglée par machine centrifuge assurant une adhérence parfaite de l'antifriction.

DISTRIBUTION par engrenages hélicoïdaux indéréglables et rigoureusement silencieux.

CARTER en fonte maintenu en état constant de dépression quelle que soit la position du piston.

DÉMARAGE mixte manivelle et corde de lancement particulièrement intéressante lorsque l'avant du moteur n'est pas dégagé (caisse à dérive ou autre).

ALLUMAGE par magnéto qui assure un départ immédiat et sans effort.

CARBURATEUR "Solex" en bronze, simple et facile à nettoyer.

GRAISSAGE par circulation d'huile automatique.

POMPE DE REFROIDISSEMENT à piston et en bronze, à mouvement lent et silencieux, particulièrement appréciée dans les eaux contenant du sable, de la boue, etc.

CHANGEMENT DE MARCHE de conception tout particulièrement robuste, à pignons satellites en acier à haute résistance.

EMBRAYAGE à disques pratiquement inusables.

BUTÉES AV. et AR. à billes renfermées dans le carter et graissées automatiquement.

INCLINAISON maxima 15 degrés, soit 30 % environ.

SENS DE ROTATION : Pour un observateur placé à l'avant du moteur et regardant vers l'hélice, le sens de rotation est celui des aiguilles d'une montre.

Ces spécifications peuvent être changées sans préavis.

SUR DEMANDE :

DYNAMO 12 VOLTS permet l'éclairage du bateau, des feux de position et d'un projecteur.

LIGNE D'ARBRE de 22 et hélice. (notice sur demande).

RÉSERVOIR ET TUYAUTERIE D'ESSENCE (notice sur demande).

COMMANDE DE CHANGEMENT DE MARCHE à distance (notice sur demande).

COMMANDE DE GAZ à distance. (notice sur demande).

TUYAUTERIE ET PRISE D'EAU à la mer (notice sur demande).

TUYAUTERIE ET POT D'ÉCHAPPEMENT (notice sur demande).

POMPE DE CALE à piston semblable à la pompe de refroidissement.

COLISAGE

Dimension des caisses :

MOTEUR : 0 m. 89 x 0 m. 60 x 0 m. 64

ARBRE : 2 m. x 0 m. 20 x 0 m. 20

	POIDS Kgs	
	Moteur nu	Arbre
FRANCE	154	30
UNION FRANÇAISE	168	38

