


	Hauteur	Largeur	Profondeur
Charge master 12/50-3	291	210	131
Multiplus	362	258	218
Différence	71	48	87

Multiplus or quattro
12/300/120 ;
Multi charger / inverter

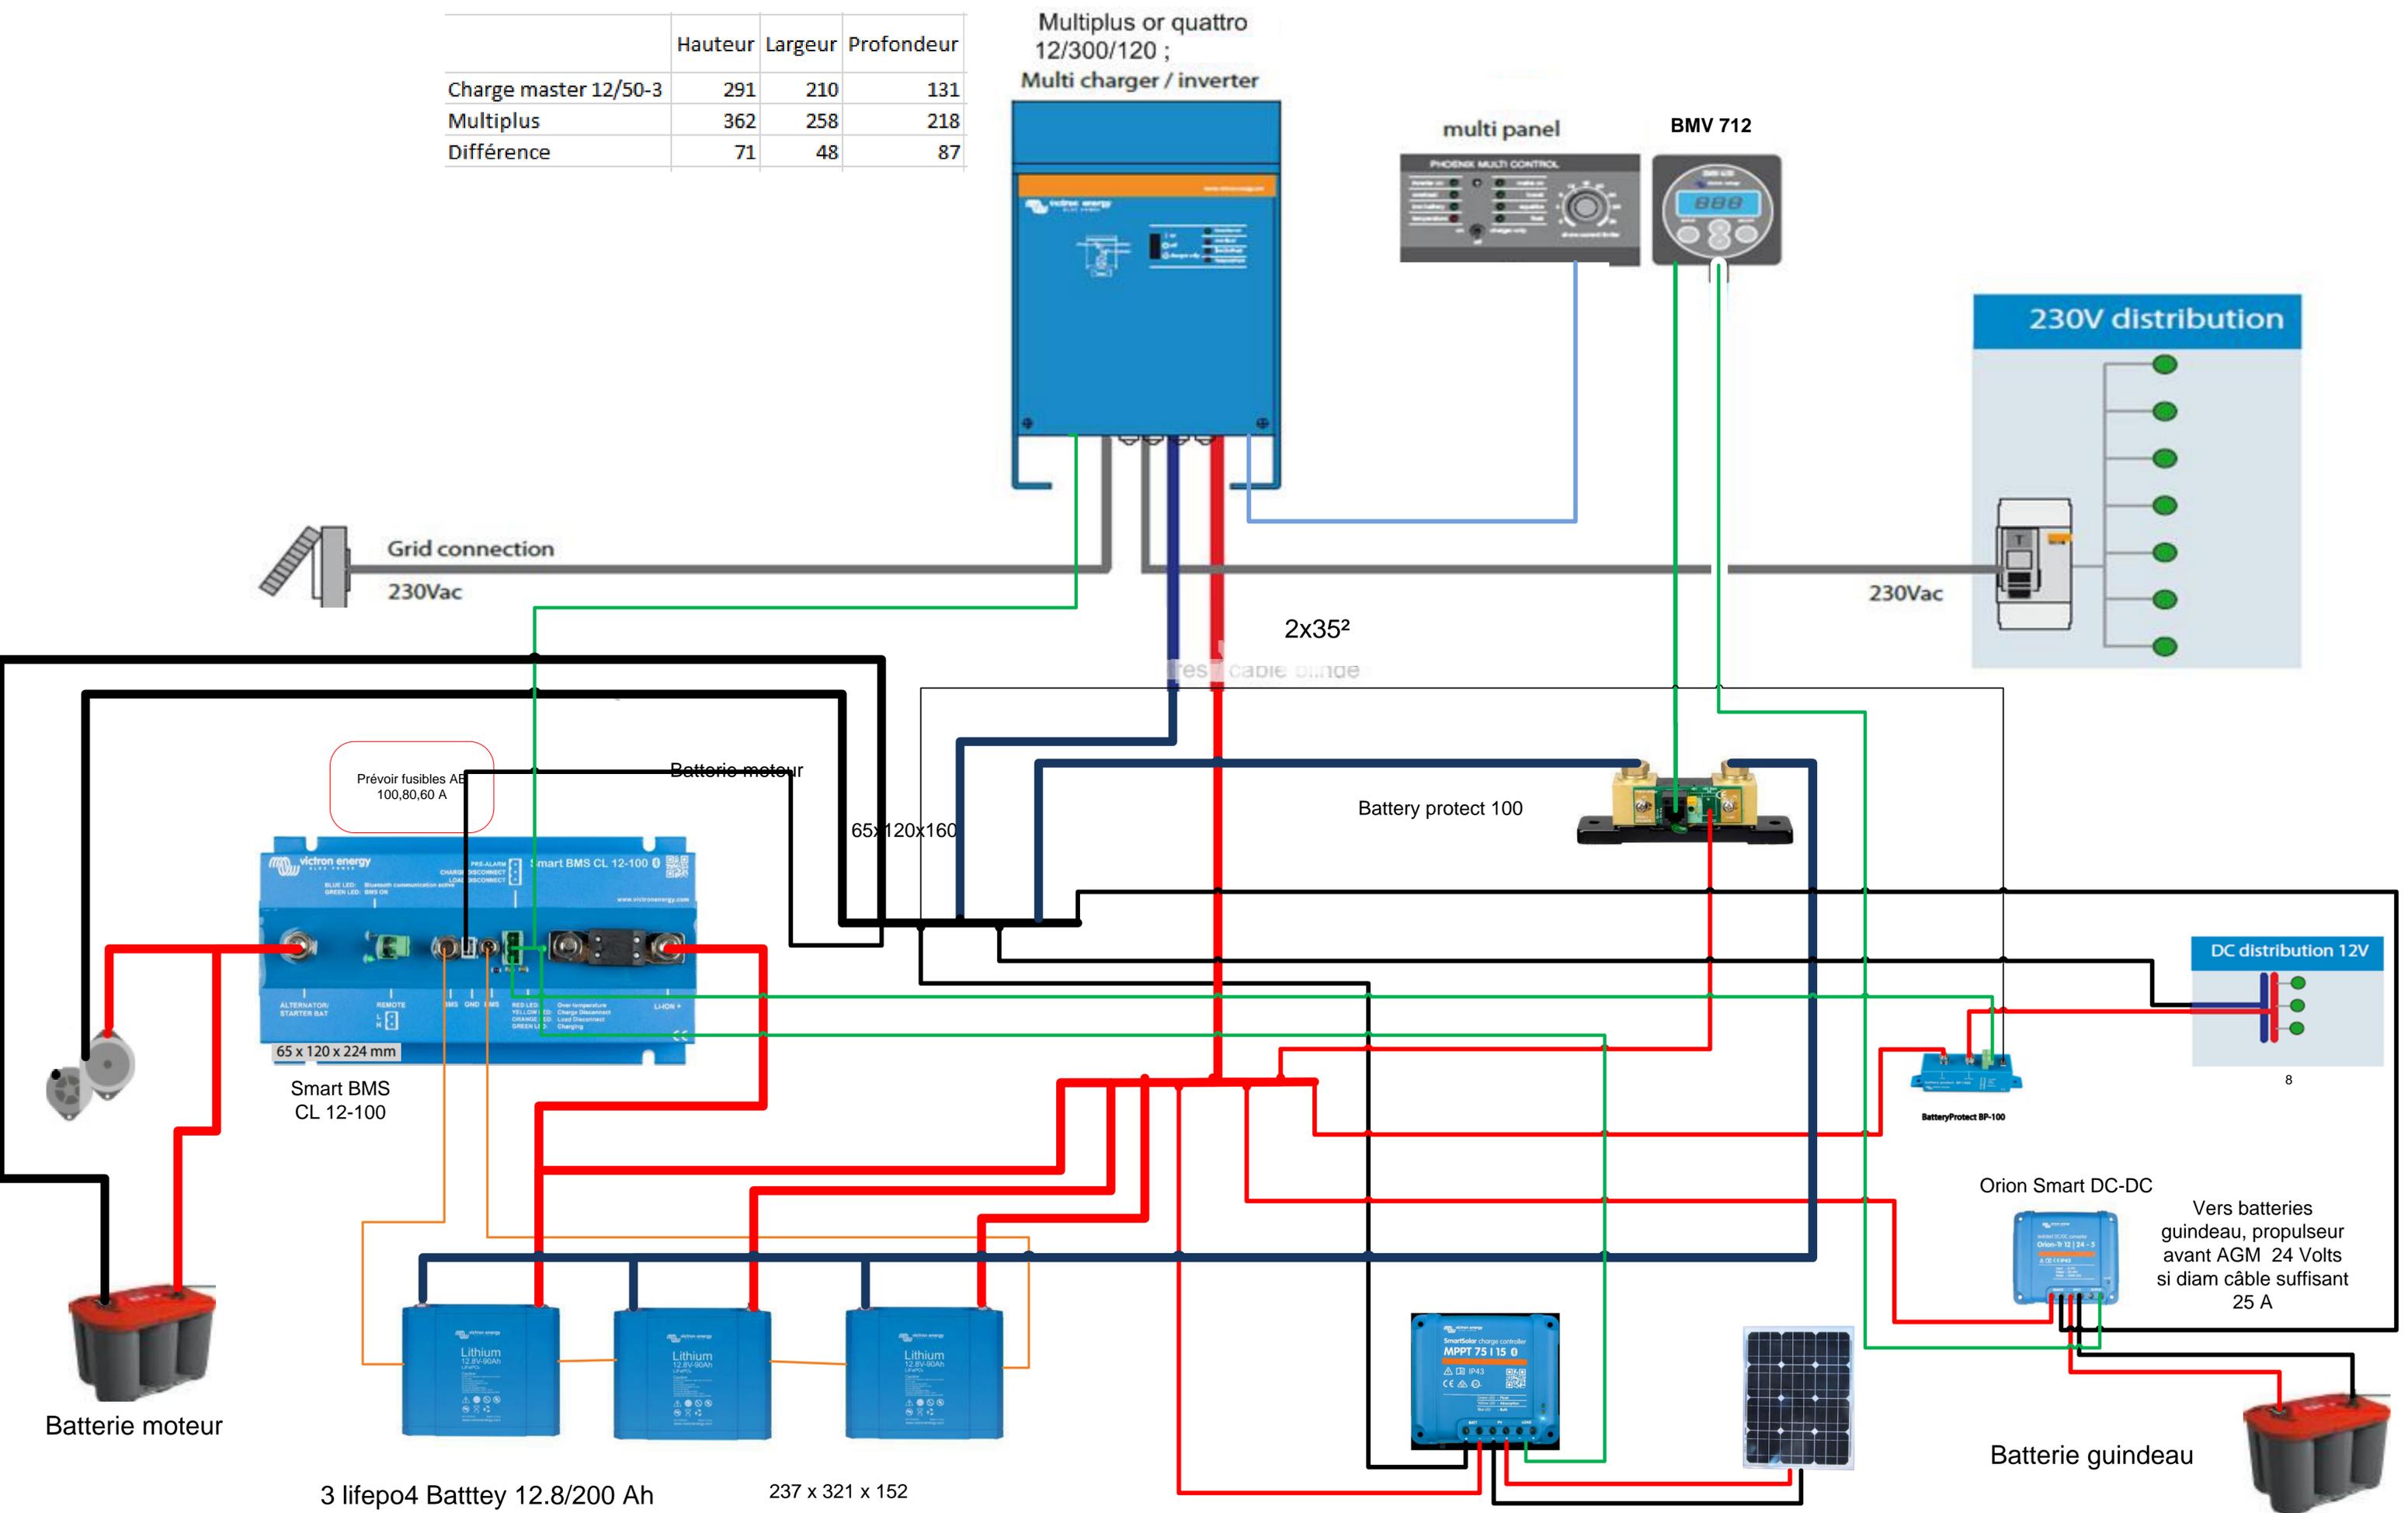

Grid connection
230Vac

multi panel
PHOENIX MULTI CONTROL

BMV 712

230V distribution

2x35²

res cable blind

Prévoir fusibles AE
100,80,60 A

Batterie moteur

65x120x160

Battery protect 100

victron energy
Smart BMS CL 12-100

65 x 120 x 224 mm

Smart BMS
CL 12-100

DC distribution 12V

8

BatteryProtect BP-100

Orion Smart DC-DC

Vers batteries
guindeau, propulseur
avant AGM 24 Volts
si diam câble suffisant
25 A

Batterie moteur

3 lifepo4 Batterie 12.8/200 Ah

237 x 321 x 152

Batterie guindeau

